


Beschaltung der Rückmelde- LED für das PHC- Eingangsmodul 24V

Für Taster mit LED 505/PHC an einem Eingangsmodul 940/24 EM, 940/24 EM RÜ oder 940/24 EM RÜ DIAG.
Für die Rückmeldefunktion stehen die ersten 8 Eingänge (0...7) bzw. alle 16 Eingänge (0...15) zur Verfügung.

PEHA bietet Taster mit entsprechenden Lampenbaugruppen für die Schalterserien Standard, Dialog, Aura, Compacta und Feuchtraumprogramm an.
Bereits vorhandene PEHA Taster (z.B. Art.-Nr. 550) können nachträglich mit den zugehörigen PHC- LED's ausgerüstet werden.

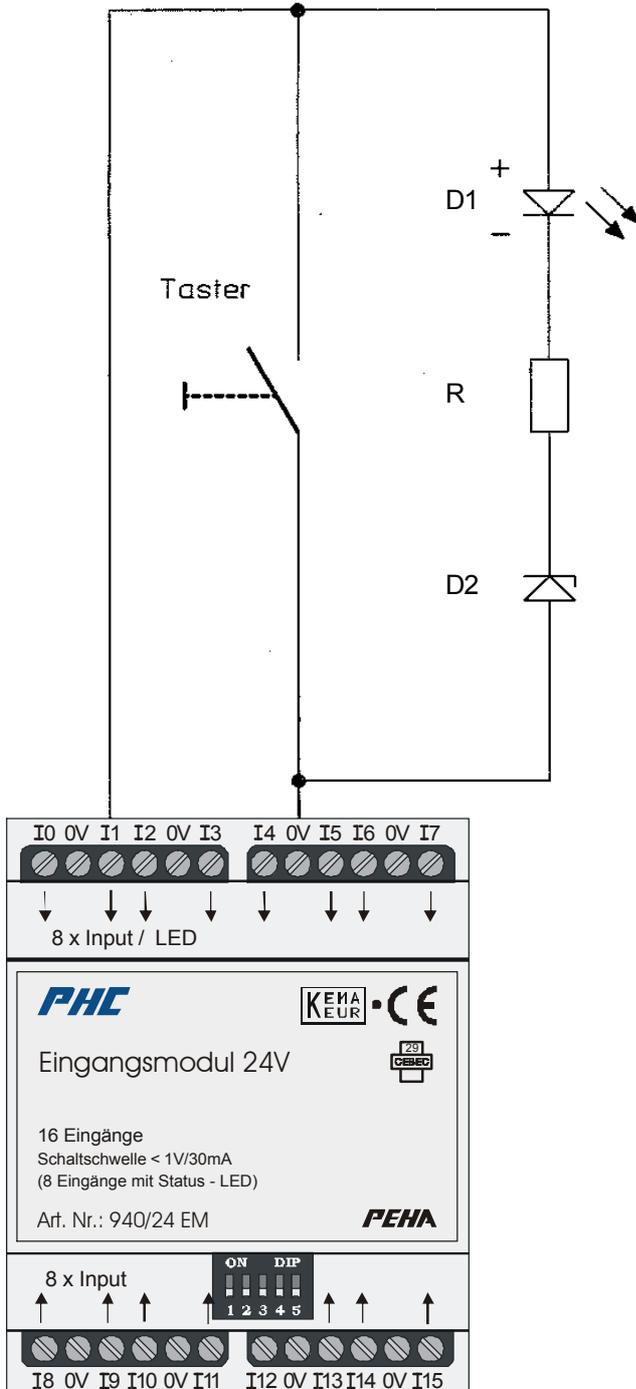

Ersatzbedarf zur Nachrüstung von PEHA -Tastern:
LED 505/PHC
für Taster 550 LED/PHC und 655 WAB LED/PHC

- D1 = LED rot
- R = 1 k Ω
0,25 W
- D2 = Z-Diode
8,2 V
500 mW

Strombelastung: I = 15 mA pro Rückmelde - Taster

Anschlussbilder für PHC- Taster

Artikel- Nr.: 550 LED/PHC

Für die Schalterserien Standard, Dialog und Aura

Taster mit Rückmelde- LED zum Anschluß an das PHC- Eingangsmodul 940/24 EM bzw. 940/24 EM RÜ, siehe Bild 1
Ersatz- LED: LED 505/PHC





Bild 1



zum PHC- Eingangsmodul 940/24 EM
bzw. 940/24 EM RÜ

0V vom Eingangsmodul 24V

- D1 = LED rot
- R = 1 k Ω
0,25 W
- D2 = Z-Diode
8,2 V
500 mW

Strombelastung: I = 15 mA pro Rückmelde - Taster

Artikel- Nr.: 655 WAB LED/PHC

Für Taster Aufputz- Bruchfest- IP 44

Taster mit Rückmelde- LED zum Anschluß an das PHC- Eingangsmodul 940/24 EM bzw. 940/24 EM RÜ, siehe Bild 1




Artikel- Nr.: 752.02 LED/PHC

Für die Schalterserie Compacta

Taster mit Rückmelde- LED zum Anschluß an das PHC- Eingangsmodul 940/24 EM bzw. 940/24 EM RÜ, siehe Bild 2



Bild 2

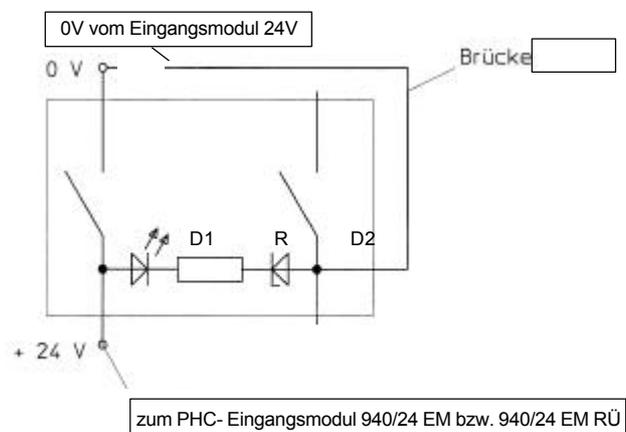

0V vom Eingangsmodul 24V

Brücke

+ 24 V

zum PHC- Eingangsmodul 940/24 EM bzw. 940/24 EM RÜ